



設置方法について



本体 ×1



固定金具 ×1




アンカー ×5



ビス(大) ×5




ビス(小) ×2




商品本体を取り付けたい壁にドリル等で穴を開けます。

※作業に入る前に取り付け位置の確認を行ない、壁に目印を付ける等、事前準備を行なって下さい。




壁がコンクリート等の場合、アンカーをハンマー等で穴に打ち込みます。

※この時アンカーの頭が壁と平行になるまで打ち込みます。

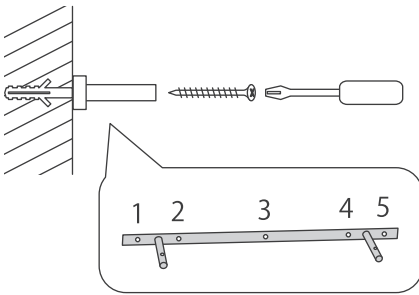


固定金具の穴を壁の穴に合わせ、ビス(大)をドライバーで回し入れ締めます。

※5ヶ所取り付けした後、固定金具がしっかりと固定されているかご確認下さい。

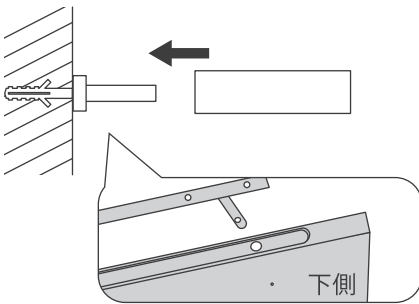

本体の穴を固定金具の凸部に合わせ、壁まで押し込みます。

※本体は小さな穴が2ヶ所空いている方が下側となります。



本体下側の穴にビス(小)をドライバーで回し入れ締めます。

※2ヶ所取り付けした後、本体がしっかりと固定されているかご確認下さい。

※ 壁の材質等によっては別途専用のアンカー等をご用意頂く必要がございます。予めご了承下さい。

※ ビスのねじ切り部分が鋭利になっている場合がございます。

取り付ける際は怪我等をしないよう、直接ねじ切り部分を持たず、布や手袋等をご使用下さい。

※ 工具は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。